

# Atento Classic / CA78

## Antenas con electrónica incorporada


### Principales Características

- Marco de ABS robusto
- Placas de acrílico reemplazables por publicidad
- Algoritmo inteligente proporciona una alta tasa de detección con extremadamente bajas falsas alarmas
- Diseño de sistema único ofrece una solución mucho más rentables para pasillos múltiples
- La electrónica incorporada proporciona una instalación más fácil
- Múltiples métodos de ajustes, máxima oportunidad de sincronización para diferentes ambientes

### Especificaciones

- Frecuencia Central: 58MHz
- Consumo de energía: 200W máx.
- Fusible de la Fuente de alimentación: 3.15/5.0A
- Corriente: 3.15@230VAC, 5.0A@120VAC
- Transmisión de corriente: 8 ~ 16 Ao-p
- Temperatura ambiente: 0° a 35°C, humedad relativa: 0 a 85% no condensada.
- Luz: de alarma: opcional
- Dimensiones: 1548 \* 400 \* 130mm
- Volumen de alarma: 45-96dB


### Base:

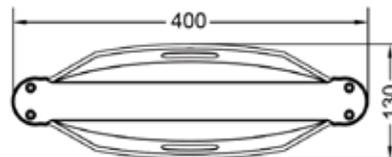

### Código de los productos

CA78LC64	Antena Maestra
CA78LS	Antena Transceptora esclava
CA78LR	Antena Receptora esclava

## Configuración del sistema

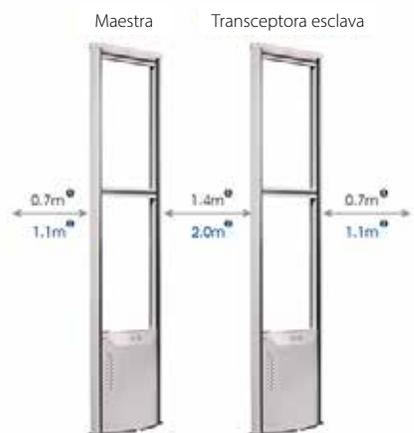

1 Medido con etiqueta AM adhesiva

2 Medido con etiqueta dura de ferrita de 33mm

\*Rango de detección varía en función de la calidad de la fuente de energía, el nivel de ruido, la calidad de las etiquetas y la habilidad de sintonización.