


# Características Técnicas

## DF5-ODF-FTTH 16U-LC

SPLITTER DE 16 PUERTOS \* 1U\* CAPACIDAD DE TRABAJAR CON FIBRA OPTICA DE 1 -144 HILOS\*SE PUEDE UTILIZAR CONECTORES SC/LC/ST/FC

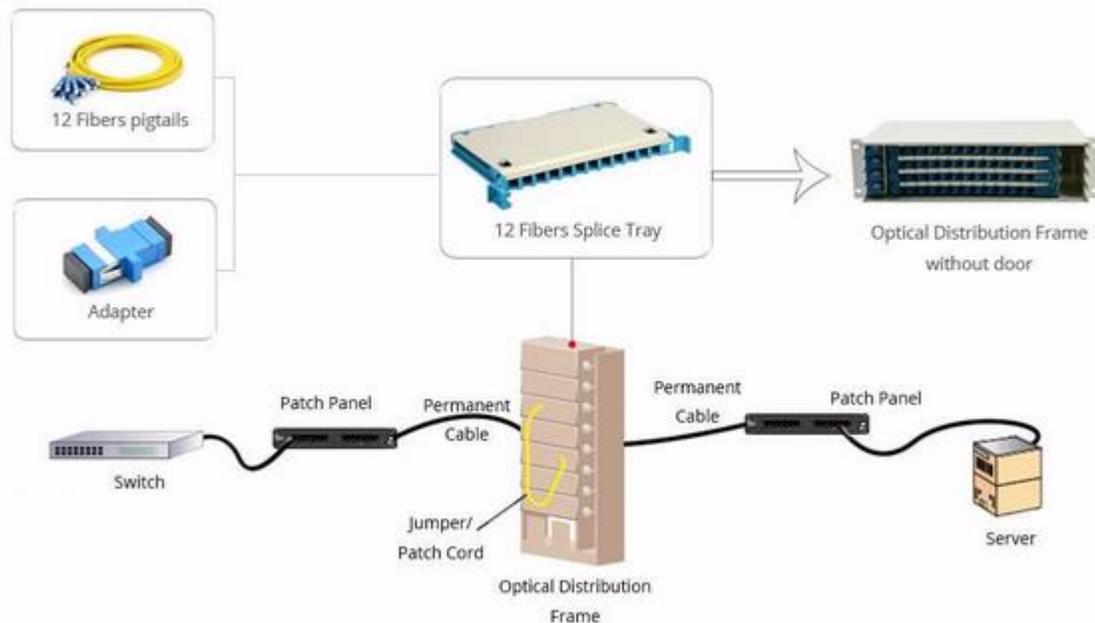

### Aplicación de unidad ODF de montaje en bastidor:

- 1) Bucle de abonado de telecomunicaciones
- 2) Fibra al hogar (FTTH)
- 3) LAN / WAN
- 4) CATV

### Características de la unidad de montaje en rack ODF:

- 1) Tamaño estándar, peso ligero y estructura razonable
- 2) Bandeja de empalme interior intercambiable
- 3) Se puede utilizar en un marco de distribución estándar de 19", 23"
- 4) Adecuado para cinta y fibra simple.
- 5) Placa de varios paneles para adaptarse a diferentes interfaces de adaptador
- 6) La marca frontal en la placa es fácil de identificar y operar
- 7) 24C, 36C, 48C, 72C opcional, con o sin cables flexibles y adaptadores de fibra óptica
- 8) Fácil de gestionar y operar