

### Cechy produktu

- Wbudowany transformator 70V/100V
- Sposób montażu – sufitowy wbudowany
- Głośnik – wodoodporny 4"
- Odczepy transformatora 3W, 6W/100V
- Metalowa obudowa i grill malowane proszkowo
- System szybkiego montażu – sprężyny dociskowe



### Opis

T-104GD jest zestawem głośnikowym przeznaczonym do instalowania w napięciowych systemach nagłaśniających o napięciu użytecznym 70V lub 100V.

Wbudowany, wodoodporny głośnik szerokopasmowy o średnicy 4" zapewnia szerokie pasmo przenoszenia zestawu głośnikowego w zakresie 90Hz - 18kHz. Dzięki zastosowaniu transformatora wieloodczepowego istnieje możliwość – w zależności od warunków w miejscu zainstalowania – załączenia 2 różnych mocy zestawu, tj. : 3W lub 6W przy zasilaniu linią głośnikową 100V.

Obudowa oraz grill zestawu głośnikowego wykonane są z malowanej proszkowo stali. Przyłączenie zestawu głośnikowego do linii zasilającej realizowane jest za pośrednictwem przewodów kabelkowych oraz elektrycznej kostki przyłączeniowej (wyposażenie dodatkowe). Montaż w suficie podwieszanym realizowany jest przy pomocy sprężyn dociskowych – system szybkiego montażu

T-104GD przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotności.


### Parametry techniczne

Model	T-104GD
Odczepy dla zasilania 100V	3W, 6W
Odczepy dla zasilania 70V	1.5W, 3W
Impedancja	Czarny: Com Biały: 3.3kΩ Czerwony: 1.7kΩ
SPL(1W/1m)	90dB
Max. SPL (6W/1m)	98dB
Pasma częstotliwości (-10dB)	90-18KHz
Wykończenie	Obudowa: Stal, Biała Grill: Stal, Biała
Głośnik	4" x 1
Średnica otworu montażowego	110mm
Wymiary	135 x 80mm
Masa	0.5kg
Sposób montażu	Sprężyny dociskowe

Prezentacja:



Charakterystyka kierunkowa:

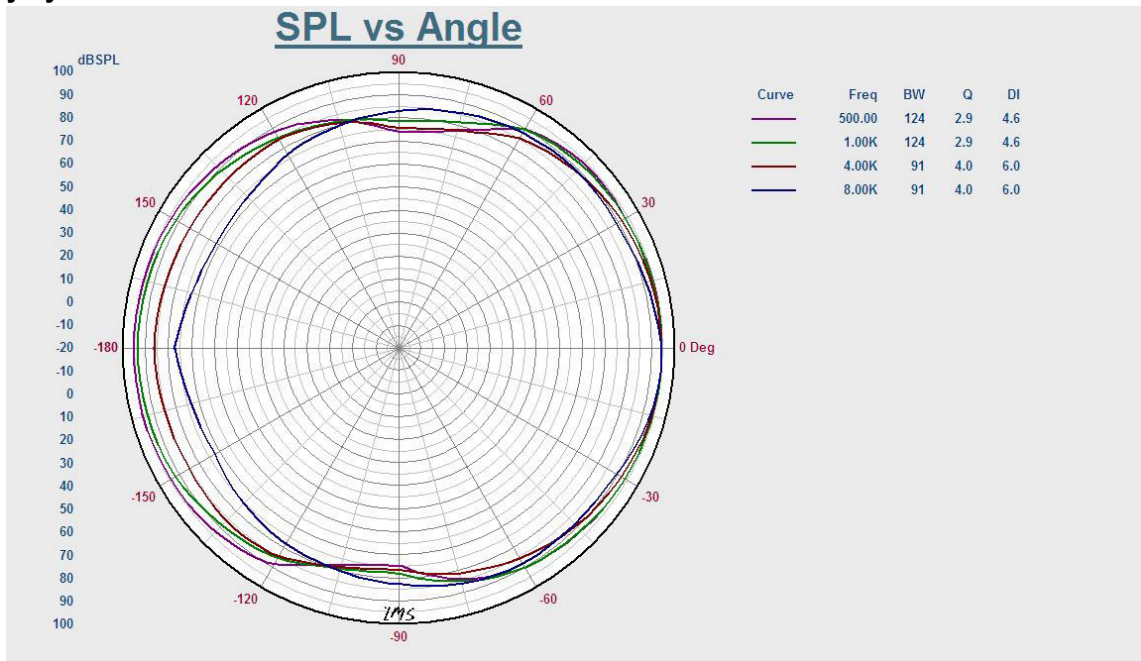

Charakterystyka częstotliwościowa:

