


ME-04

Módulo Ethernet com suporte para aplicativo celular (Active Mobile)

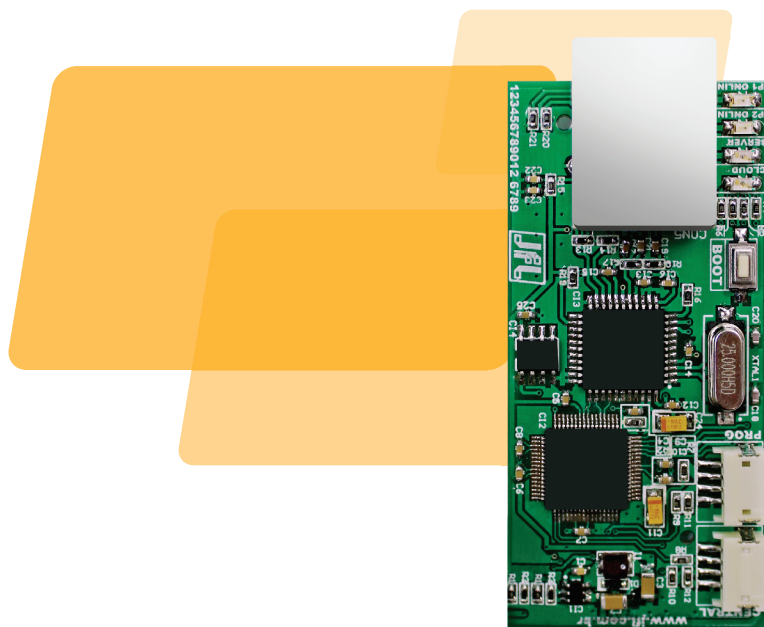

ME-04	
Servidor Integrado	Serviço para Active Mobile, Active NET e programador remoto
Protocolo de Rede	TCP/IP, DHCP, DDNS e NTP
Endereçamento IP	IPv4 com DHCP ou IP fixo
Camada de segurança	SSLV3 e TLS1.2
Interface de rede	RJ45 10M / 100M com autodeteção
Compatível	Active 8, Active 20 ultra, Active 20 GPRS, Active 20 Ethernet, Active 32 Duo, Active 100 Bus e Smart Cloud 18.
Geral	
Condições de operação	0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F)
Tensão de operação	12 Vc.c.
Consumo	Máx. 0,6W
Dimensão	17 x 71 x 39 mm
Peso	18 g

Imagens meramente ilustrativas.